



CVU-80 外形寸法図

〔ベゼル付き〕

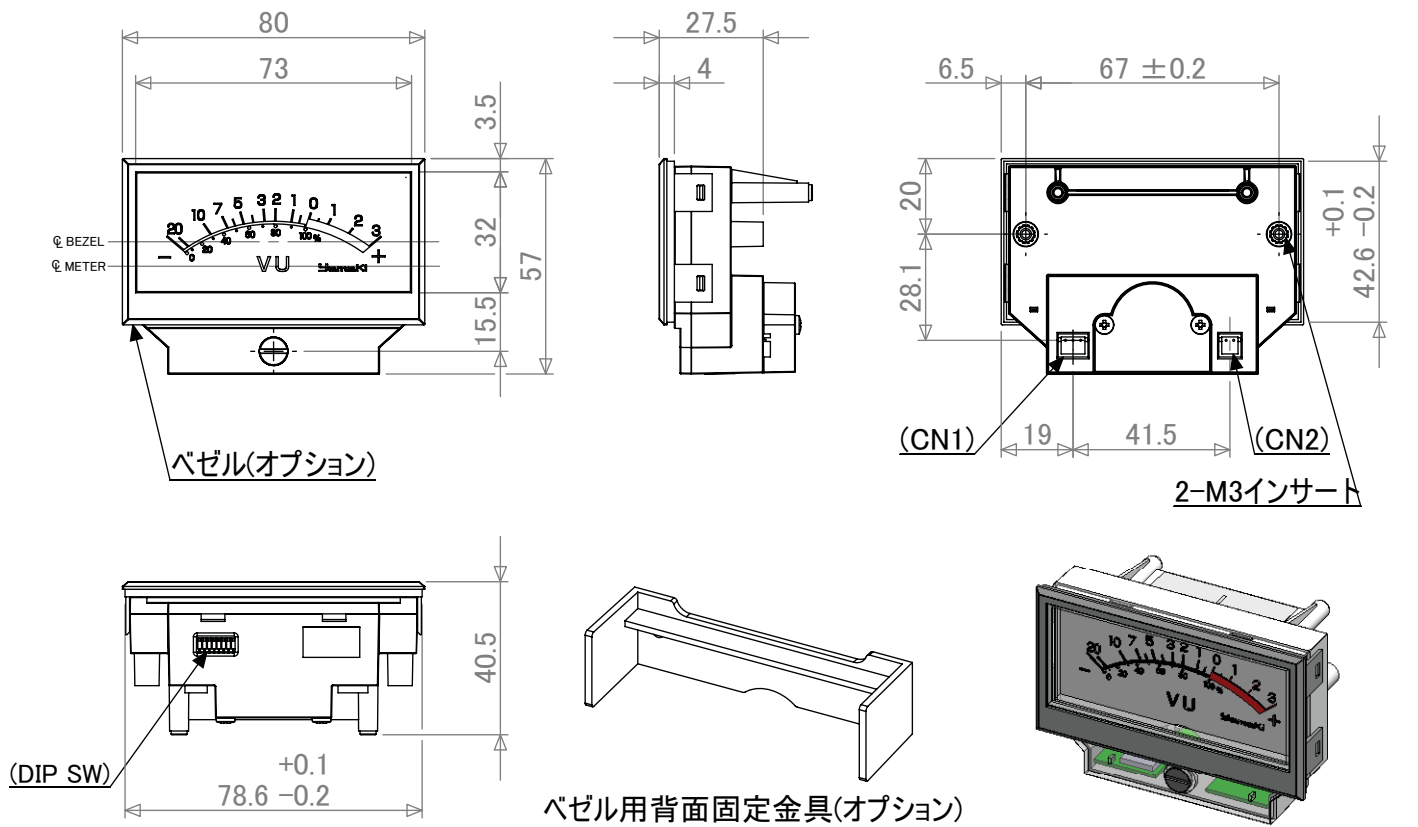


〔ベゼル無し〕

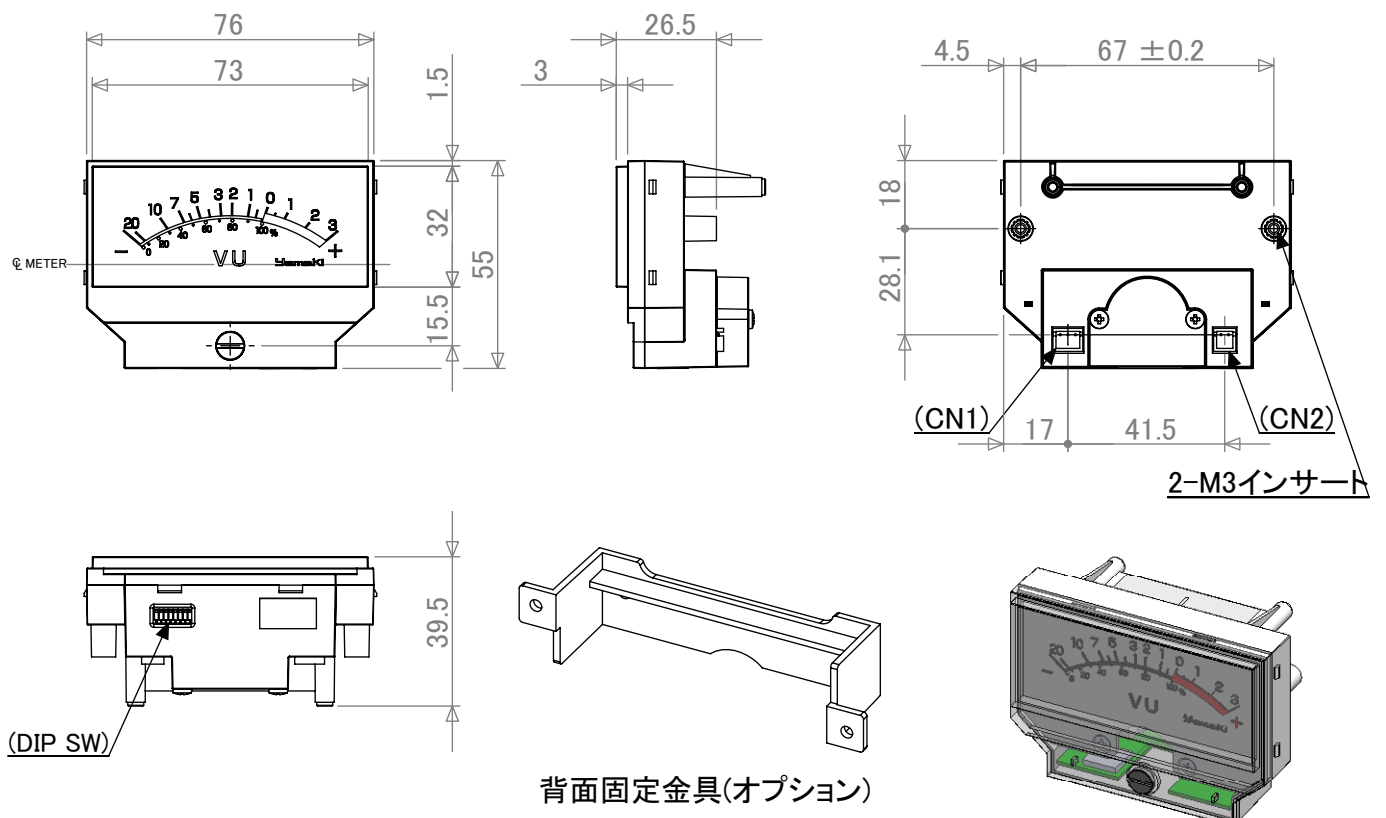


2.CVU-60/80 パネル取付け要領・推奨パネルカット寸法

1)ベゼル付き

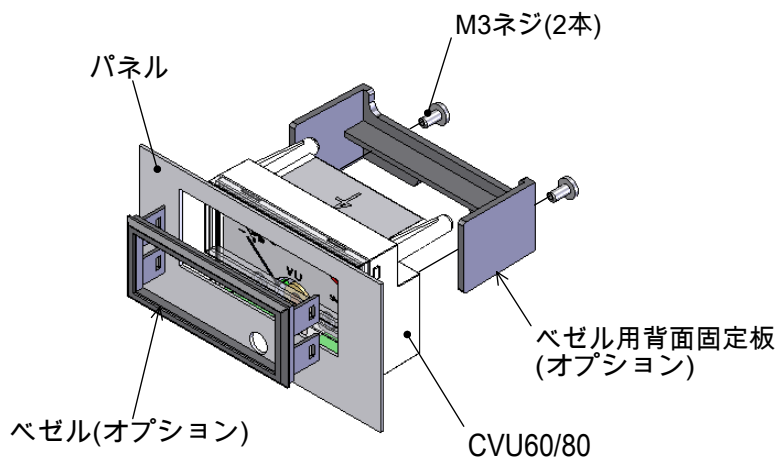



推奨パネルカット寸法(正面)

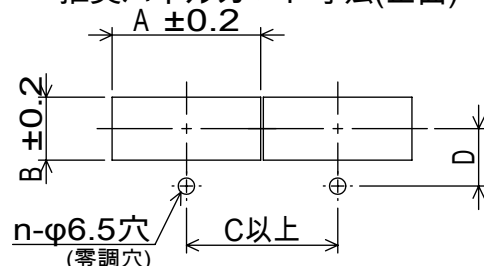

	A	B	C ₁	C ₂	D
CVU-60	59	25	60	(70)	22.8
CVU-80	79	43	80	(90)	29


※1.C₁はオプションベゼル用背面固定板不使用時の寸法とする。
 ※2.C₂はオプションベゼル用背面固定板使用時の参考寸法とする。
 ※3. $n \geq 2$ (n は取付けメーター数)
 ※4.ベゼル用背面固定板の適応パネル厚は $t = 0.8 \sim 1.0$ とする。

取付けイメージ(正面)

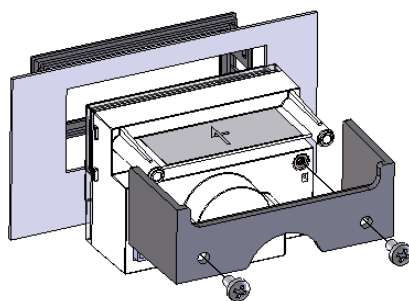


※取付け方法はCVU-60/CVU-80とも同一です。
(本図はCVU-60)

2)ベゼルなし

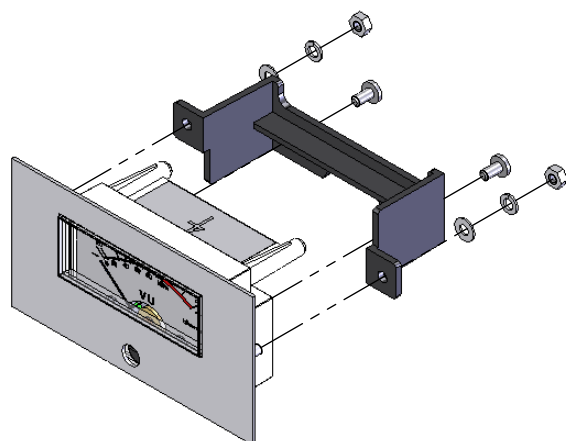



推奨パネルカット寸法(正面)

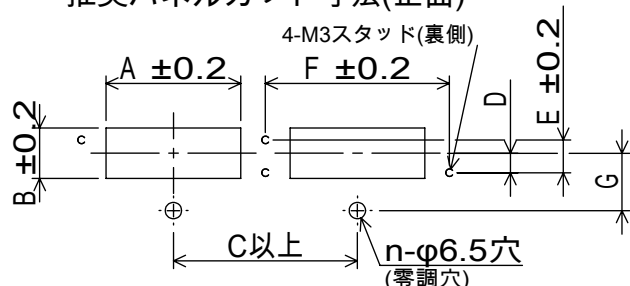

	A	B	C ₁	C ₂	D	E	F	G
CVU-60	53.5	20	58	73	7.8	13	73	22.8
CVU-80	73.5	32.5	78	93	7.5	13	93	31.5

※1.C₁は背面固定板不使用時とする。
 ※2.C₂は背面固定板使用時とする。
 ※3. $n \geq 2$ (n は取付けメーター数)
 ※4.背面固定板の適応パネル厚は $t = 1.0$ とする。

取付けイメージ(正面)

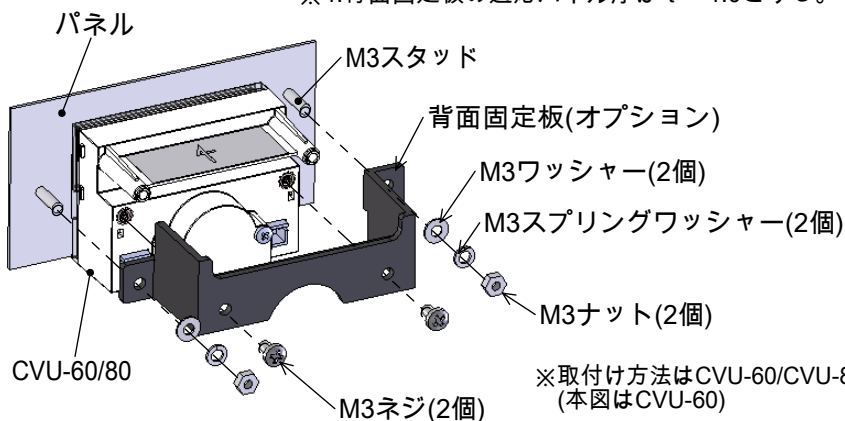

※取付け方法はCVU-60/CVU-80とも同一です。
(本図はCVU-60)

1.接続用コネクタ信号配置表、適合コネクタ・線材品名 (CVU-45,60,80すべて共通)


1) CN1(信号入力用コネクタ)
適合ハウジング PHR-3 日本圧着端子製造会社
適合コンタクト SPH-002T-P0.5S 日本圧着端子製造会社
適合電線範囲 0.05～0.22mm²またはAWG#30～24

2) CN2(電源用コネクタ)
適合ハウジング PHR-2 日本圧着端子製造会社
適合コンタクト SPH-002T-P0.5S 日本圧着端子製造会社
適合電線範囲 0.05～0.22mm²またはAWG#30～24

ピン番号	信号名	記号
1	SIGNAL INPUT (HOT)	～
2	NO CONNECT	NC
3	SIGNAL INPUT (COLD)	～

ピン番号	信号名	記号
1	POWER (+)	+
2	POWER (－)	－

2.スケール板バック照明配色設定表

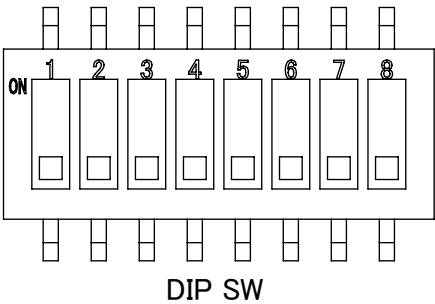

No.	設定内容													
1	DIMMER		ON		BRIGHT				OFF		DARK			
2	ON		OFF		ON		OFF		ON		OFF		ON	
3	メータ照明色		白	ON	黄	OFF	紫	OFF	赤	ON	水	ON	緑	OFF
4	ON		ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	水	ON	OFF	緑	OFF
5	RESEVED													
6	RESEVED													
7	RESEVED													
8	RESEVED													
	消灯													