


額縁形計器 FYシリーズ

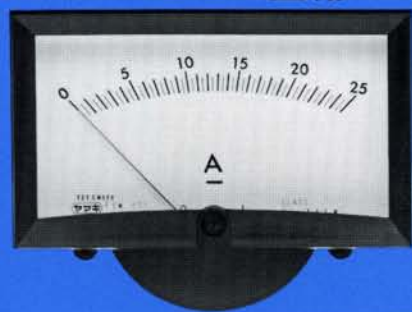

パネル厚1~4tマデ

1. ランプホルダーヲハズス。
2. 本体ヲパネルノ前面ヨリ入レル。
3. ①ヲ外側ニ押シダシ、②ノネジヲ締めテ本体ヲ固定スル。
4. ランプホルダーヲ本体ニ固定スル。

1. ランプホルダーヲハズス。
2. 本体ヲパネルノ前面ヨリ入レル。
3. ①ヲ外側ニ押シダシ、②ノネジヲ締めテ本体ヲ固定スル。
4. ランプホルダーヲ本体ニ固定スル。

(VU計カタログを御参照下さい)



メータの取付は下記の要領で願います。

1. 金具のツメをメータのミゾに完全に差込む
2. スペースを金具にネジ込む。
3. パネル取付ネジを金具にネジ込みパネルに固定する。

注：パネルの締付トルクは1〜2kg程度で十分固定可能。

■ 標準仕様

形 名		FY□-11□形	FY□-22□形
規 格		日本放送規格	BTS-5701 BTS-5702 準拠
階 級		2.5級	
指 針 形 状		棒状（赤色）	
枠 色		黒色	
耐 電 圧		AC1.5kV 1分間（電気回路と外箱間）（2E+1000V）	
スケール板色		白色塗装	
取 付 位 置		垂直（⊥） [水平（⊢） 傾斜（∠）は御指定下さい]	
振 れ 角		88°	
取 付 材 質		鉄板（Fe）[非鉄板（NFe）は御指定下さい]	
計器 感度	電 流 計	5mA 60mV, 1mA 300mV, 200μA 300mV	
	電 圧 計	1mA	
	電流・電圧計	1mA 300mV, 200μA 300mV	
環境 条件	周 囲 温 度	-10～+50℃（基準23℃）	
	周 囲 湿 度	40～85%（基準65%）	

■ 最大目盛値一覽表

直流(可動コイル形M)		交流(整流形R)	
電流計	電圧計	電流計	電圧計
50 μ A~10mA	1~150V	1~10mA	10~150V

- (注) ●ランプ付可能(自照形)
ランプ電圧(6.3V, 12V, 24V)
を御指定下さい。
- 内は種別記号を表わします。(M, R)
- ランプ付の場合は、FY□-11L,
FY□-22Lとなり、形名の後にLと表示されます。
- 目盛仕様は50ページのYシリーズを御参照下さい。