

お取引先様各位

MSF-19-10
2019年4月
ヤマキ電気株式会社
営業部

VUメーター「CVU-80」「CVU-60」一部仕様変更・製品統廃合のお知らせ

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。また平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さてこの度、VUメーター「CVU-80」「CVU-60」製品の統廃合 並びに 一部仕様変更について、ここにご案内申し上げます。ご了承賜りたくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象製品

CVU-80 / CVU-60

2. 製品の統廃合について

CVU-80 / CVU-60 について照明用電源電圧：5Vタイプを生産終了いたします。

生産終了品	代替品	備考
CVU-80-5V-DIP	CVU-80-24V-DIP	12V/24Vタイプへ統合
CVU-60-5V-DIP	CVU-60-24V-DIP	12V/24Vタイプへ統合

※CVU-45は変更ございません。


3. 一部仕様変更について

CN2 電源用コネクタが2p⇒4pへ変更となります。その他仕様・性能は従来品同等です。

適合ハウジング	LY10-DC4 (JAE)
適合コンタクト	LY10-C1-A1-10000 (JAE)
適合電線	AWG #26～#22

1A	Rx (シリアル受信)
2A	Tx (シリアル送信)
1B	POWER +
2B	POWER -

CVUメーター背面視

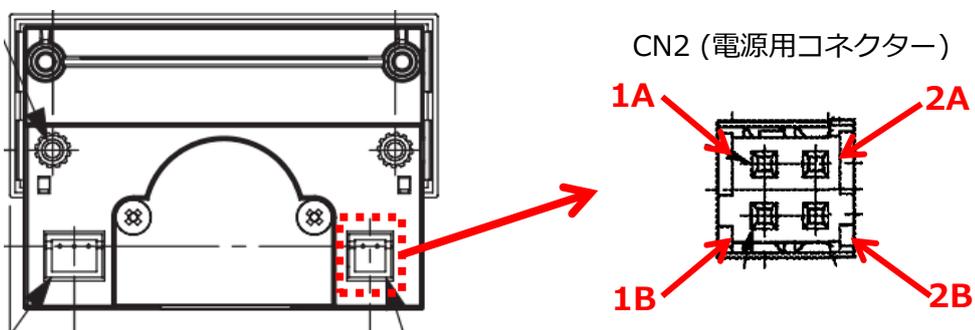

4. 適用時期・オーダー

在庫がなくなり次第、順次切り替え・販売終了いたします。詳細は弊社営業担当までお問合せください。

※直近でご購入頂いたお手持ちの従来品在庫がある場合、変更品と交換いたしますのでご相談ください。

以上