


モニタースピーカ、ヘッドフォンを搭載した SDI、AESオーディオモニター

## PVM-M108S-M/MD

- AES入出力※ 4系統、SDI入力 2系統、SDI出力 1系統、ライン出力 1系統。
- ピーク、VU表示、エラー表示。 ※オプション

希望小売価格：  
SDI    **¥180,000 (PVM-M108S-M)**  
AES/SDI    **¥190,000 (PVM-M108S-MD)**    AESオプションモデル

モニタースピーカ、ヘッドフォンを搭載した SDI、AESオーディオモニター

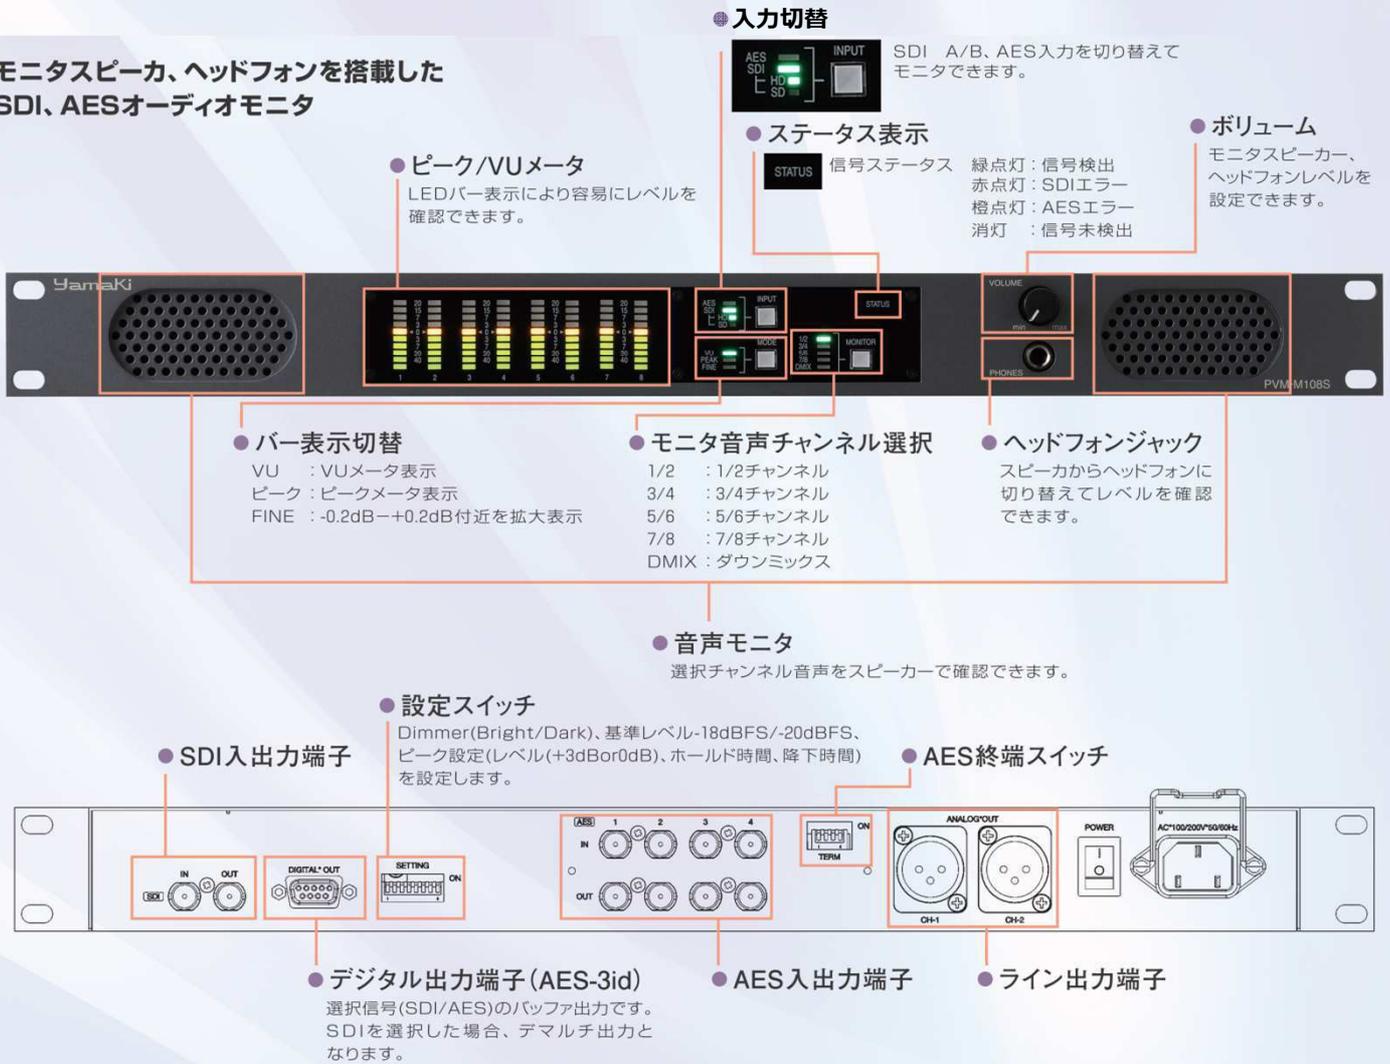

### 仕様一覧

SDI入力部	系統数	1系統
	インピーダンス	75Ω
AES入力部 (オプション)	コネクタ	BNC 1個
	系統数	4系統 (AES-3id)
SDI出力部	インピーダンス	75Ω (TERMスイッチON (終端時))
	コネクタ	BNC 4個
AES出力部 (オプション)	系統数	1系統
	コネクタ	BNC 1個
デジタル出力部	系統数	4系統 (ループスルー)
	コネクタ	BNC 4個
ライン出力部	系統数	選択された信号 (SDI/AES) のパッファ出力 4系統 (AES-3id)
	コネクタ	Dsub 9P (メス) ミリネジ 1個
ヘッドフォン出力	系統数	2系統
	コネクタ	インピーダンス 30Ω (対象装置 600Ω) キャノン (オス) 2個 XLR-3-32-F77相当
モニタースピーカ出力		ステレオ標準ジャック
電源・消費電力	電源電圧 (周波数)	AC100/200V (50/60Hz)
重量	消費電力	45VA以下 (AC100V)
		6.0kg以下
外形寸法		430(W)×300(D)×44(H)mm ※突起部含まず

製品のお問合せは

**ヤマキ電気株式会社**  
[www.yamaki-ec.co.jp](http://www.yamaki-ec.co.jp)

本社営業部  
 〒153-0064  
 東京都目黒区下目黒3丁目7番22号  
**TEL** 03-3492-4141  
**FAX** 03-3492-6738