




製品仕様書

品名 : デジタル入力 6 連 VU モニタ
型名 : VUM-D106-B

本仕様書は製品改良などの理由により、予告なく変更になる場合がありますのでご了承願います。
ご採用の際にはお手数ですが弊社まで最新の資料をご請求くださいますようお願いいたします。

2021 年 06 月 21 日 1 版

ヤマキ電気株式会社 目黒事業所
東京都目黒区下目黒 3-7-22
03 (3492) 4141 (代表)
<http://www.yamaki-ec.co.jp/>

SS-24564-1		
担当	査閲	確認
		

改版履歴

版数	発行日	改定内容
1	2021.06.21	新規作成

目次

1. 製品概要.....	4
2. 主な機能.....	4
2-1. 6chVU 表示	4
2-2. REF スイッチ	4
2-3. メータ照明.....	4
2-4. 終端抵抗内蔵.....	4
3. 各部説明.....	5
3-1. 前面.....	5
3-2. 背面.....	6
4. 電源の投入.....	7
5. REF スイッチ	7
6. TERM スイッチ	7
7. 添付品.....	7
8. 保障.....	7
9. 仕様一覧.....	8
10. 外観図.....	9

1. 製品概要

本機は、EIAJ CP-1201 規格に準拠したデジタルオーディオ信号 3 系統（6 チャンネル）を弊社製 VU メータ（CVU-60 型）で表示する VU モニタです。

2. 主な機能

2-1. 6chVU 表示

6 台の弊社製 CVU-60 型メータを内蔵し、同時に 6 チャンネルのデジタル信号の表示が可能です。

2-2. REF スイッチ

REF スイッチ（-18dB / -20dB）を切り替えることにより基準入力レベルの設定が可能です。基準入力レベルは全チャンネル一括設定です。

2-3. メータ照明

電源を投入すると、メータの照明が黄色点灯します。

2-4. 終端抵抗内蔵


入力を 75Ω で終端するための抵抗を内蔵しています。

TEAM スイッチで ON（75Ω） / OFF（約 10kΩ）の選択が可能です。

終端は 2 チャンネル毎に設定可能です。

3. 各部説明

3-1. 前面

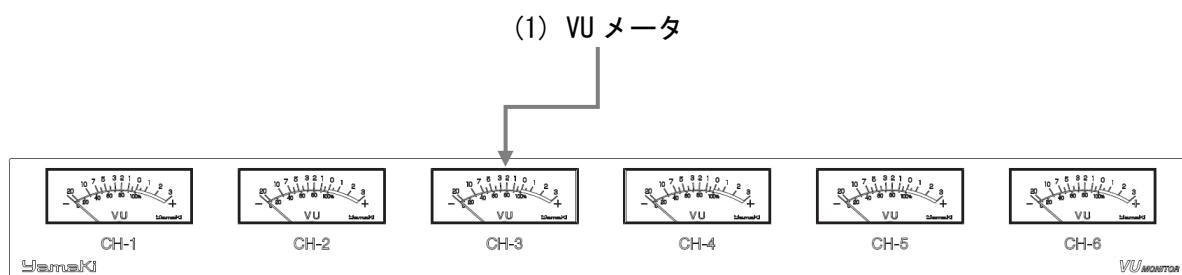

(1) VU メータ

弊社製 VU メータ（CVU-60 型）を 6 個実装しています。
電源を投入するとメータの照明が黄色点灯します。

4. 電源の投入

電源は AC100V でご使用下さい。

5. REF スイッチ

REF スイッチを切り替えることにより、基準入力レベルの設定が可能です。
基準入力レベルは全チャンネル一括設定です。

設定値：-18dB, -20dB

6. TERM スイッチ

入力を 75Ω で終端する為の抵抗を内蔵しています。

TERM スイッチで ON / OFF の選択が可能です。

終端は 2 チャンネル毎に設定可能です。

TERM ON：75Ω

TERM OFF：約 10kΩ

7. 添付品

取扱説明書	1 部
ラックマウント用アングル*	2 個
アングル取付ネジ*	4 個
ゴム足*	4 個

* ご使用に合わせてお取り付けください。


8. 保障

- ・ 保証期間は購入日より 1 年とします。
- ・ 保証期間内でも次の場合は原則として有償となります。
 - ① 使用上の誤り、不当な改造や修理による故障及び損傷。
 - ② 火災、地震、水害、落雷、その他の天災及び、公害、塩害、ガス害、異常電源電圧変動などによる故障及び、損傷。
 - ③ 本製品以外の故障により誘発された故障及び損傷。お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び、損傷。
- ・ 保証は国内のみにおいて有効です。

9. 仕様一覧

AES 入力部	
入力数	3 系統
入力回路	アンバランス入力
入力インピーダンス	TERM ON : 75Ω TERM OFF : 約 10kΩ
デジタルデータ規格	EIAJ CP-1201 AES-3id
基準入力レベル	-18dB, -20dB (REF スイッチで設定可能)
入力コネクタ	BNC コネクタ 3 個
AES 出力部	
出力数	3 系統 (入力のループスルー)
出力コネクタ	BNC コネクタ 3 個
電源・消費電力	
電源定格	AC100V ±10% 50/60Hz
消費電力	20VA 以下
電源コード	直出しタイプ (ケーブル長 1.5m 以上)
温湿度条件	
許容動作温度	5 ~ 40℃
許容動作湿度	25 ~ 80%RH
許容保存温度	0 ~ 60℃
許容保存湿度	25 ~ 90%RH
重量	
2.5 Kg 以下	
添付品	
取扱説明書, ラックマウント用アングル 2 個, アングル取付ネジ 4 個, ゴム足 4 個	

10. 外觀図

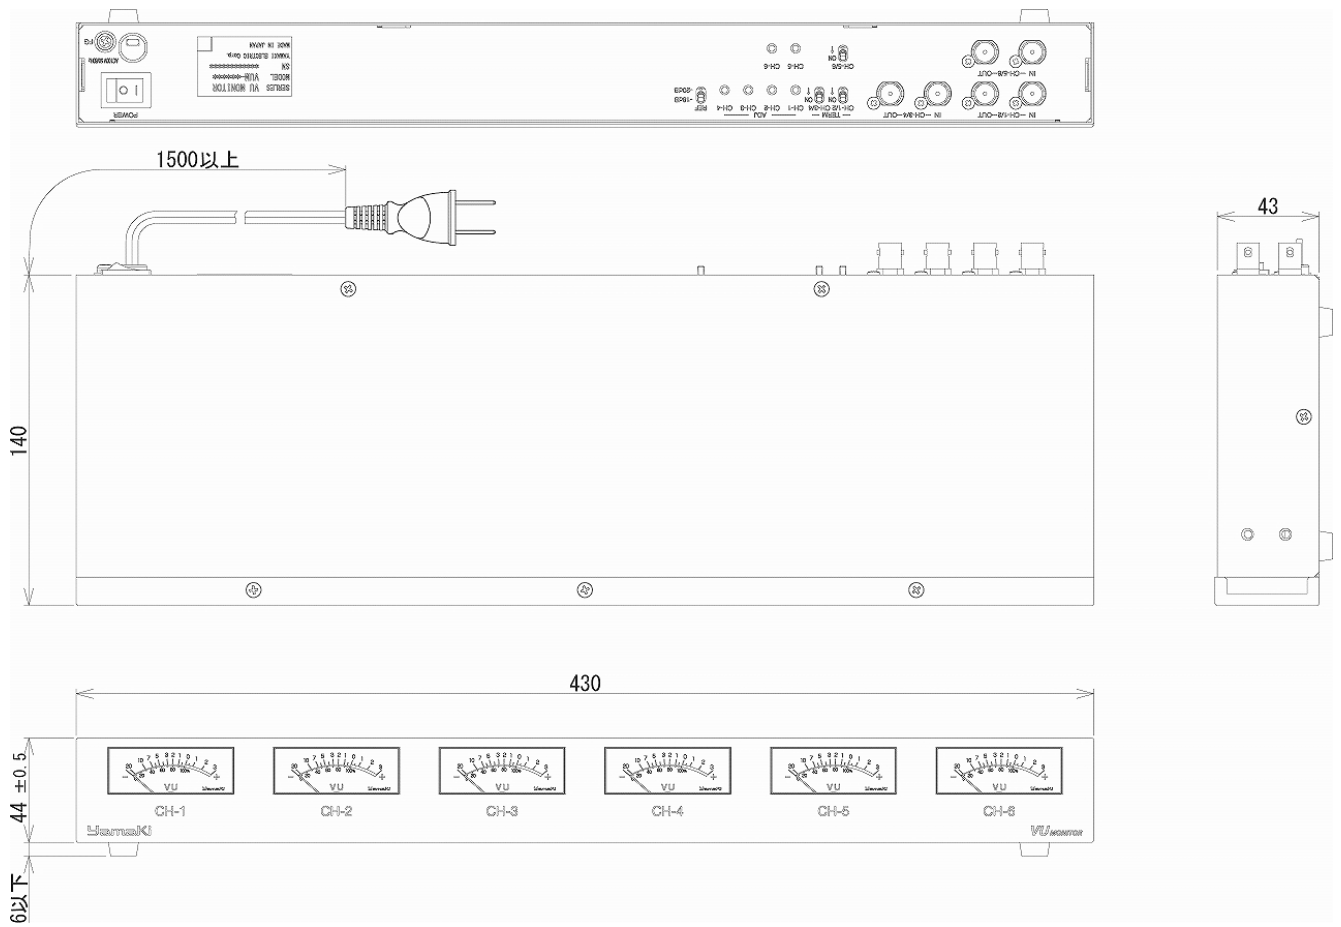

単位 : mm