

製品仕様書

品名：アナログ入力 2 連 VU モニタ
型名：VUM-A202H

本仕様書は製品改良などの理由により、予告なく
変更になる場合がありますのでご了承願います。
ご採用の際にはお手数ですが弊社まで最新の資
料をご請求くださいますようお願いいたします。

2019 年 05 月 14 日 1.0 版

ヤマキ電気株式会社 目黒事業所
東京都目黒区下目黒 3-7-22
03 (3492) 4141 (代表)
<http://www.yamaki-ec.co.jp/>

SS-24490-1		
担当	査閲	確認
		

改版履歷

版数	発行日	改定内容
1.0	2019.05.14	新規作成

目次

1. 製品概要.....	4
2. 主な機能.....	4
2-1. 2chVU 表示	4
2-2. REF スイッチ	4
2-3. メータ照明	4
2-4. 終端抵抗内蔵	4
3. 各部説明.....	5
3-1. 前面.....	5
3-2. 背面.....	6
4. 電源の投入.....	7
5. REF スイッチ	7
6. TERM スイッチ	7
7. 添付品	7
8. 保障.....	7
9. 仕様一覧.....	8
10. 外観図.....	9
10-1. ゴム足取付.....	9
10-2. アングル取付.....	10

1. 製品概要

本機は、弊社製 VU メータ（CVU-80 型）を 2 台搭載したアナログ VU モニタです。

2. 主な機能

2-1. 2chVU 表示

2 台の弊社製 CVU-80 型メータを内蔵し、同時に 2 チャンネルのアナログ信号の表示が可能です。

2-2. REF スイッチ

REF スイッチ（0dB / +4dB / -20dB）を切り替えることにより基準入力レベルの設定が可能です。
基準入力レベルは CH1, CH2 一括設定です。

2-3. メータ照明


電源を投入すると、メータの照明が黄色点灯します。

2-4. 終端抵抗内蔵

入力を 600Ω で終端するための抵抗を内蔵しています。
TEAM スイッチで ON（600Ω） / OFF（約 10kΩ）の選択が可能です。
終端は CH1, CH2 個々に設定が可能です。

3. 各部説明


3-1. 前面

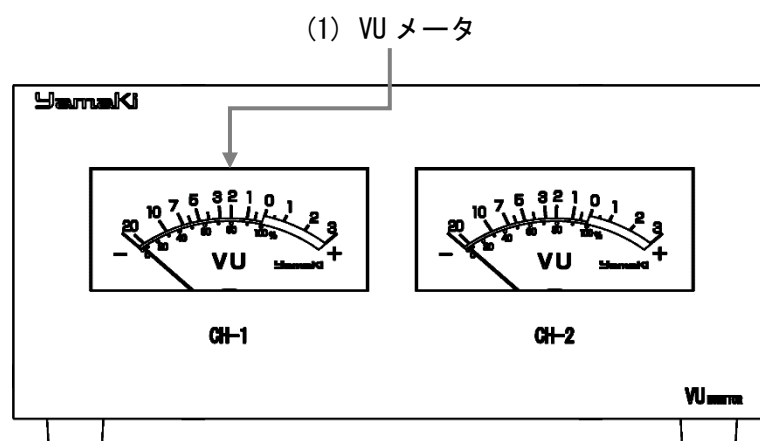

(1) VU メータ

弊社製 VU メータ（CVU-80 型）を 2 個実装しています。
電源を投入するとメータの照明が黄色点灯します。

3-2. 背面

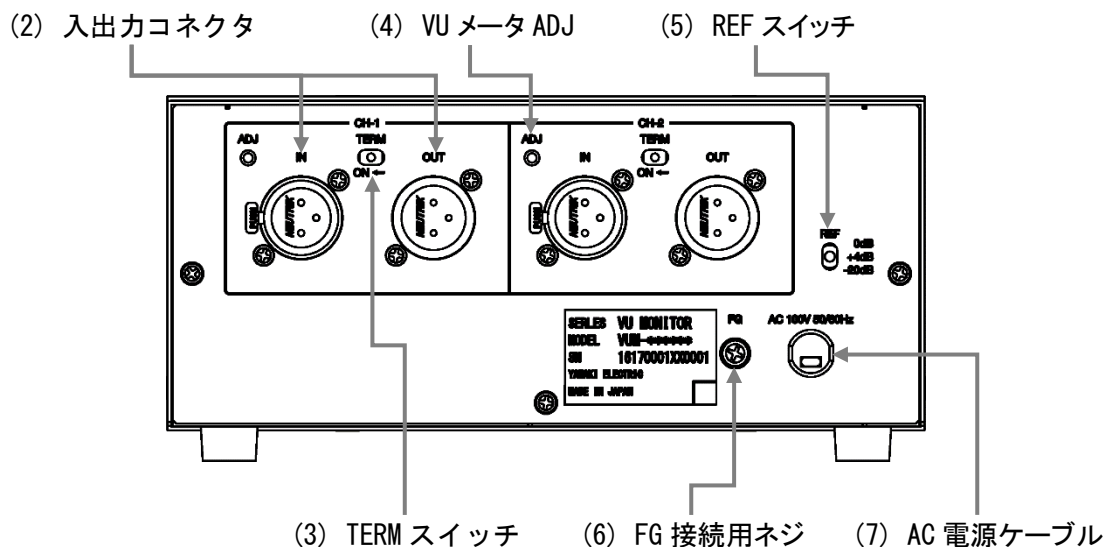

- (2) 入出力コネクタ
アナログ信号の入出力を行います。
出力コネクタは入力に対してのループスルーとなっていますので、電源が OFF の状態でも信号が切断されることはありません。¹
- (3) TERM スイッチ
矢印方向にスイッチをセットすることにより、入力を 600 Ω で終端します。
- (4) VU メータ ADJ
VU メータの表示レベルの調整を行います。約 $\pm 3\text{dB}$ の範囲で調整できます。
- (5) REF スイッチ
基準入力レベルを 0dB / +4dB / -20dB の何れかに設定が可能です。
- (6) FG 接続ネジ
FG 接続用の M3 ネジです。
- (7) AC 電源ケーブル
直出しタイプの AC ケーブルです。

¹ 出力コネクタからは、入力信号がそのまま出力されます。

4. 電源の投入

電源は AC100V でご使用下さい。

5. REF スイッチ

REF スイッチを切り替えることにより、基準入力レベルの設定が可能です。

基準入力レベルは CH1, CH2 一括設定です。

設定値 : 0dB, +4dB, -20dB

6. TERM スイッチ

入力を 600Ω で終端する為の抵抗を内蔵しています。

TERM スイッチで ON / OFF の選択が可能です。

終端は CH1, CH2 一括設定です。

TERM ON : 600Ω

TERM OFF : 約 10kΩ

7. 添付品

取扱説明書	1 部
ラックマウント用アングル	2 個
アングル取付ネジ	4 個
ゴム足	4 個

8. 保障

- ・保証期間は購入日より 1 年とします。
- ・保証期間内でも次の場合は原則として有償となります。
 - ①使用上の誤り、不当な改造や修理による故障及び損傷。
 - ②火災、地震、水害、落雷、その他の天災及び、公害、塩害、ガス害、異常電源電圧変動などによる故障及び、損傷。
 - ③本製品以外の故障により誘発された故障及び損傷。お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び、損傷。
- ・保証は国内のみに於いて有効です。


9. 仕様一覧

アナログ入力部	
入力数	2 チャンネル
入力回路	バランス入力
入力インピーダンス	TERM ON : 600 Ω TERM OFF : 約 10k Ω
基準入力レベル	0dB, +4dB, -20dB (REF スイッチで設定可能)
入力コネクタ	3P キャノンコネクタ 2 個 (XLB-3-31 相当品)
アナログ出力部	
出力数	2 チャンネル (入力のループスルー)
出力コネクタ	3P キャノンコネクタ 2 個 (XLB-3-32 相当品)
電源・消費電力	
電源定格	AC100V $\pm 10\%$ 50/60Hz
消費電力	10VA 以下
電源コード	直出しタイプ (ケーブル長 1.5m 以上)
温湿度条件	
許容動作温度	5 $\sim$ 40 $^{\circ}$ C
許容動作湿度	25 $\sim$ 80%RH
許容保存温度	0 $\sim$ 60 $^{\circ}$ C
許容保存湿度	25 $\sim$ 90%RH
重量	
2.0Kg 以下	
添付品	
ラックマウント用アングル 2 個, アングル取付ネジ 4 個, ゴム足 4 個 ¹	

¹ ご使用に合わせてお取り付けください。

10. 外観図

10-1. ゴム足取付

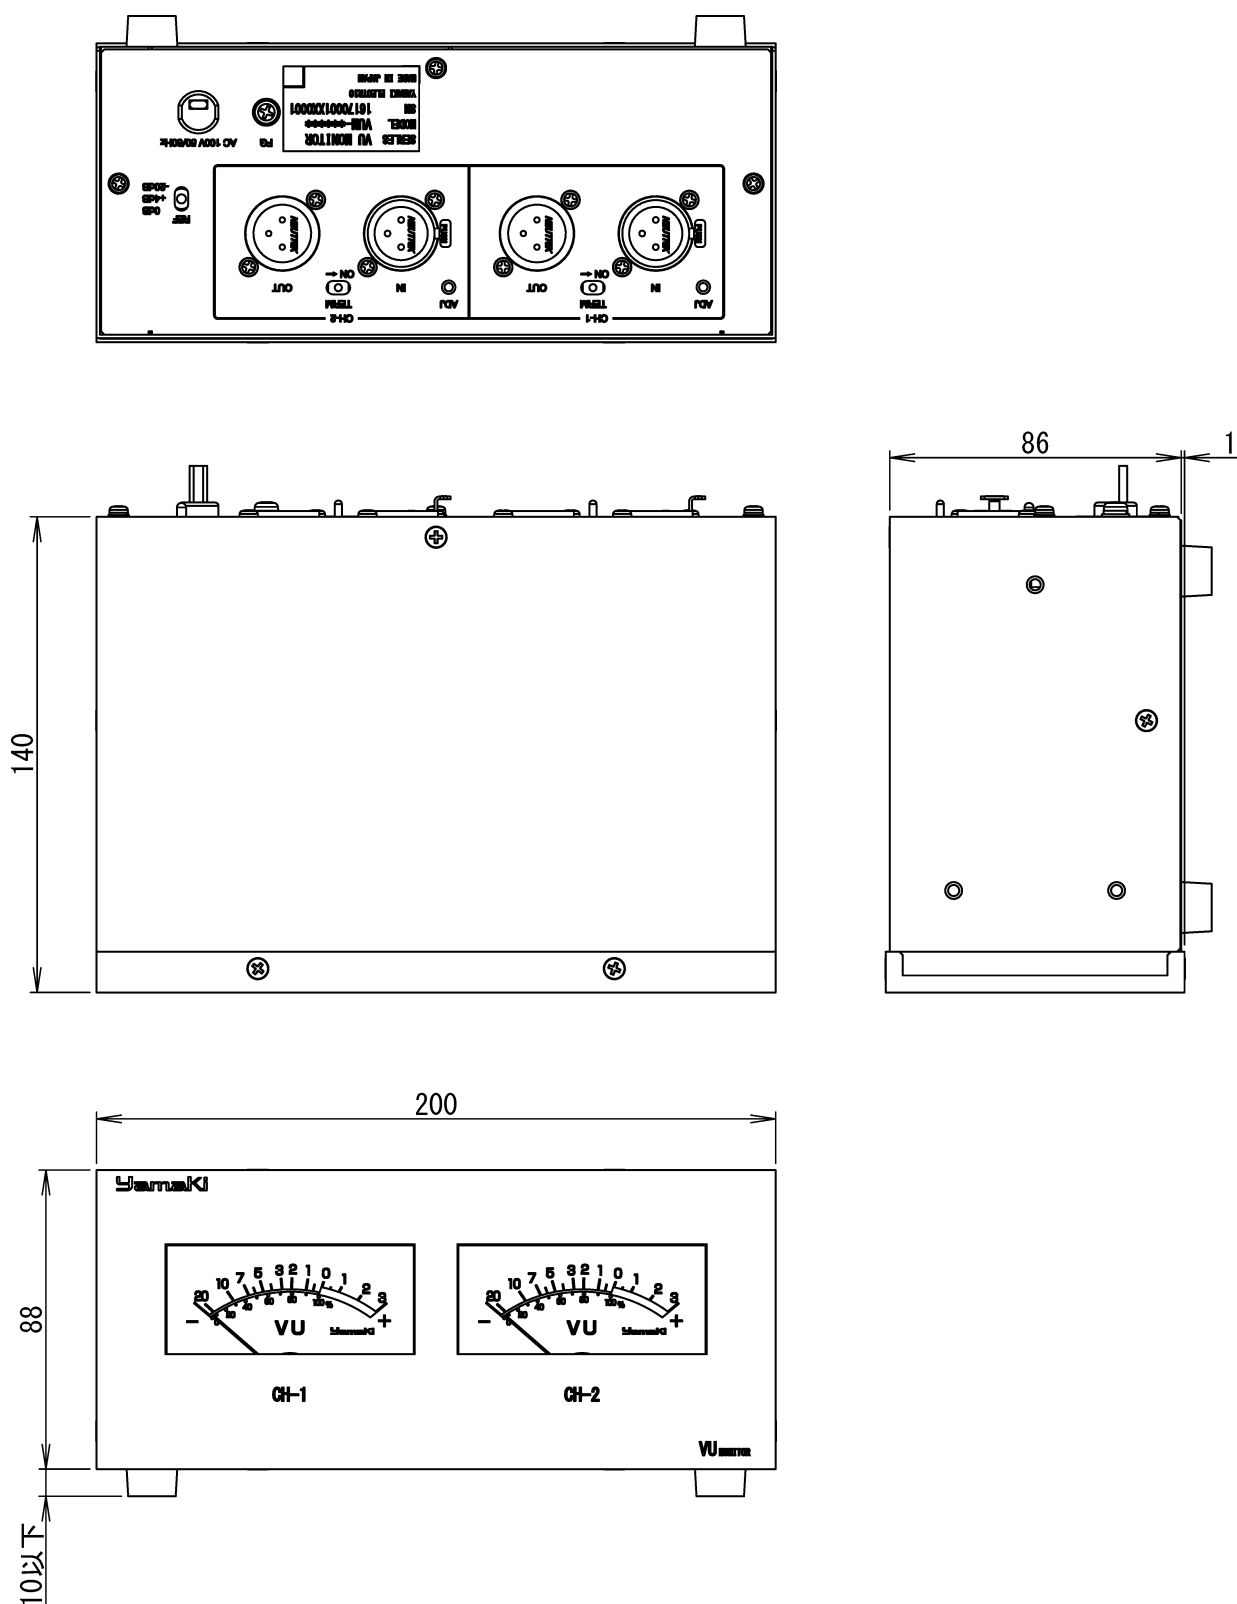

10-2. アングル取付

