YamaKi

放送機器カタログ

2018 - 19



VU METER LOUDNESS METER AUDIO MONITOR

Products Line-up 製品一覧

LOUDNESS meter

針式タイプ

VU ライクの見やすい指針付きモデル



YLM-ND03TVU

AES Analog



YLM-ND02TSB

3G-SDI



YLM-ND01T

AES

シンプルモデル



YLM-D102H

AES



LLM-mini II

AES

多機能モデル



YLM-M2022

SDI

AES

LED バーメータタイプ

サラウンド対応



YLM-M208

SDI

AES



YLM-M102HSB YLM-D102HSB

3G-SDI

AES



PVM-M328SC-MD 3G-SDI AES



WRM-2026C-LM





AES Analog

PC アプリケーション



PC Loudness

リモートボックス



YLM-RB

VU monitor

2ch

据置き・大型表示タイプ



VUM-DF02

AES

2U ハーフサイズ



VUM-A202H VUM-D202H Analog

AES





VUM-A204

Analog

VUM-D204

AES

8ch

据置きタイプ



VUM-A208

Analog

VUM-D208

AES

10 サイズ



VUM-A108

Analog

VUM-D108

AES

ソフトウェア



Tab VU

AUDIO monitor



YVM-M102S

SDI



PVM-M108S-M

3G-SDI

PVM-M108S-MD 3G-SDI

AES



PVM-M328SC-MD

AES



PVM-M1018HV

SDI

AES



PVM-D1012HB

AES



PVM-M2022-D

AES



WRM-2026C-LM

AES Analog



PVM-M6432

3G-SDI

PVM-D6432

AES



PVM-M3232 PVM-D3232

3G-SDI

AES



VUメーターソフトウェア

Tab VU



アナログメーターの老舗「ヤマキ電気」が VUメーターをソフトウェアにしました。

1ライセンス ¥49,800 (税別)

「TabVU」はVUメーター独特の動きを忠実に再現したソフトウェアです。 メーターとしての機能をシンプルに追求し、ハードウェアにはない自由な設置性で、 どこでも置ける・どこでも行けるVUメーターを目指しています。

Features



こだわりの動特性 8ch/4chアナログVU

アナログVUメーター指針独特の動きを画面上で再現。縦画面表示にも対応。



デジタルミキサー上でも コンパクト設置

タブレットでコンパクトな設置が可能。 Roland M-5000シリーズにも最適。



メーター配色の カスタマイズ機能


指針・目盛の色や形状をカスタマイズ可能。




スタンドアローン、 ドングルフリー

ホストアプリケーションやドングルは不要。 シンプルな使い心地。


ピークバー

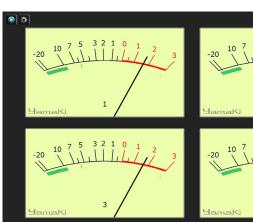





ホールド機能あり



#1 //_ TEXT 1-7-	00	MC-days 40
動作環境	OS	Windows 10
	CPU	Intel Core m3以上のプロセッサー
	メモリー	4GB以上のメモリー
	ディスプレイ	1920×1080以上のディスプレイ
	インターフェース	ASIO対応
表示内容	アナログVU(8ch / 4ch)	針式メーター表示
	ピークメーター	VUメーター内に表示
	チャンネル名称	任意設定可能
	オーバーインジケーター	ホールド機能あり

オーディオメーター 新製品ラインナップ

3G-SDI 32ch オーディオレベルメーター(1Uサイズ)

PVM-//3232



PVM-M3232-1

3G-SDI 2系統

AES

PVM-M3232-2

3G-SDI 4系統

AES

PVM-D3232

AES



特徵

- ◆ 32ポイントLEDバーメーター採用
- ◆ 32chのピーク/VUレベルを一発表示
- ◆ AES入出力 16系統(PVM-D3232)
- ◆ 3G-SDI 2系統/4系統(PVM-M3232)

3G-SDI 32ch オーディオレベルメーター(2Uサイズ)

PVM-//6432

PVM-M6432-1

3G-SDI 2系統

AES

PVM-M6432-2

3G-SDI 4系統

AES

PVM-D6432

AES



特徵

- ◆ 64ポイントLEDバーメーター採用
- ◆ 32chのピーク/VUレベルを一発表示
- ◆ AES入出力 16系統(全タイプ)
- ◆ 3G-SDI 2系統/4系統(SDIタイプ)

202ポイント 2ch オーディオレベルメーター

PVM-M2022

PVM-M2022-D

AES

PVM-M2022-MD

3G-SDI 1系統

AES







特徵

- ◆ 202ポイントLEDバーメーター採用
- ◆ 3G-SDI入出力/AES入出力
- ◆ 2ch LEDレベルメーター表示
- ◆ トゥルーピーク値表示
- ◆ AES/SDI信号ステータス表示

3G-SDI ラウドネスメーター ラインナップ

3G-SDI 5.1chサラウンド対応 ラウドネスメーター(1Uハーフサイズ)

YLM-M102HSB

3G-SDI 1系統



※開発中のイメージ画像です。実際の製品と異なる場合があります。

特徵

- New! 3G-SDI入出力 1系統 → デマルチ出力
- ◆ 各種ラウドネス表示 ◆ トゥルーピークインジケーター表示

3G-SDI 2針式 ラウドネスメーター (2Uハーフサイズ)

YLM-ND02TSB

3G-SDI 1系統 A



※開発中のイメージ画像です。実際の製品と異なる場合があります。

特徴

- New! 3G-SDI入出力 1系統 → AES入出力 3系統 → デマルチ出力
- ◆ アナログメーターで各種ラウドネスを見やすく表示

3G-SDI ラウドネスメーター機能搭載 オーディオモニター(1Uサイズ)

PVM-M328SC-MD

3G-SDI 1系統

AES



※開発中のイメージ画像です。実際の製品と異なる場合があります。

特徵

- ◆ New! 3G-SDI入出力 1系統
- ◆ AES入出力 4系統
- ◆ ピーク・VU・各種ラウドネス表示。
- ◆ トゥルーピークインジケーター表示
- ◆ ダウンミックス機能
- ◆ ヘッドフォン出力、スピーカー出力
- ◆ デマルチ出力
- ◆ ライン出力

2018 秋~冬 製品リニューアル情報



製品リニューアル

製品名(従来品)	後継品	変更点
PVM-M328SB-MD	PVM-M328SC-MD	3G-SDI対応 SDI入力2系統→1系統へ変更
	Samaki W + W 2 G 2 W 4 1 W 4 G 7 W 4 G	1000000 1000000 1000000 1000000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 1000000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 1000000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 1000000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 1000000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 1000000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 1000000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 1000000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 1000000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 1000000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 1000000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 1000000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 1000000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 1000000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 1000000 100000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 10000000 10000000 10000000 100000000
YLM-M102HS	YLM-M102HSB	3G-SDI対応 SDI入力2系統⇒1系統へ変更
	Shamaki (a-1 (a-1 (a-2 (a-2 (a-1 (a-1 (a-1 (a-1 (a-1 (a-1 (a-1 (a-1	NIJAND
YLM-ND02TS	YLM-ND02TSB	3G-SDI対応 SDI入力2系統⇒1系統へ変更
	Hamadi 15 9 6 3 9 3 6 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	MA FIAM OPT

2針式ラウドネスメータ

YLM-ND03TVU


希望小売価格 200,000円(税抜)

- AES入出力1系統、アナログ入力1系統
- アナログメータによる各種ラウドネス表示、及びトゥルーピーク値表示、VU表示



仕様一覧

AES 入力部	系統数	1系統(AES-3id)
	インピーダンス	75Ω
	コネクタ	BNC 1個
7456	系統数	1系統
アナログ 入力部	インピーダンス	終端 600Ω
/\/J	コネクタ	XLR 2個
AES	系統数	1系統(AES-3id)
AES 出力部	インピーダンス	75Ω
ЩЭЭПР	コネクタ	BNC 1個
	回路	RS232C 1系統
リモート部	回路方式	調歩同期(19.2kbps)
	コネクタ	D-Sub9P(オス)インチネジ 1個
電源·	電源電圧(周波数)	AC100V/200V(50/60Hz)
消費電力	消費電力	15VA以下(AC100V)
重量	2.3kg以下	
外形寸法	215(W)×230(D)×88(H)mm ※突起部含まず	

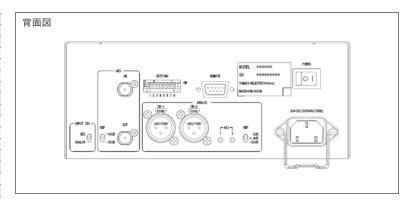

EIA2Uハーフサイズ

2針式ラウドネスメータ

YLM-ND02TSB

希望小売価格 320,000円(税抜)


- ●AES入出力3系統、SDI入力1系統、SDI出力1系統、デマルチ出力
- ●アナログメータによる各種ラウドネス表示、トゥルーピークインジケータ表示、エラー表示



仕様一覧

SDI	系統数	1系統
入力部	インピーダンス	75Ω
)()JBP	コネクタ	BNC 1個
450	系統数	3系統(AES-3id)
AES 入力部	インピーダンス	75Ω(TERMスイッチON(終端時))
) () J D	コネクタ	BNC 3個
SDI	系統数	1系統(バッファ出力)
出力部	インピーダンス	75Ω
ЩУЛПР	コネクタ	BNC 1個
AES	系統数	3系統(ループスルー)
出力部	コネクタ	Dsub9P(メス)ミリネジ 1個
デジタル	系統数	選択された信号(SDI/AES)のバッファ出力 SDI選択時 4系統(AES-3id) AES選択時 3系統(AES-3id)
出力部	インピーダンス	75Ω
	コネクタ	Dsub9P(メス)ミリネジ 1個
	回路	RS232C 1系統
リモート部	回路方式	調歩同期(19.2kbps)
	コネクタ	D-sub9P(オス)インチネジ 1個

	電源・	電源電圧(周波数)	AC100V/200V(50/60Hz)
3	消費電力	消費電力	20VA以下(AC100V)
	重量	2.4kg以下	
4	外形寸法	215(W)×230(D)×	88(H)mm ※突起部含まず

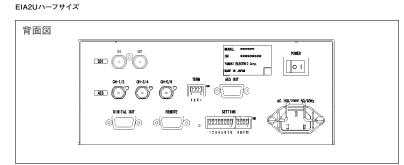

AES

3G-SDI

AES

Analog

シンプルな2針式ラウドネスメータ

YLM-ND01T

希望小売価格 150,000円(税抜)

● AES入力1系統


●アナログメータによる各種ラウドネス表示、ピークインジケータ表示、エラー表示



仕様一覧

AES 入力部	系統数	1系統(AES-3id)	
	インピーダンス	75Ω(TERMスイッチON(終端時))	
	コネクタ	BNC 1個	
	回路	RS232C 1系統	
リモート部	回路方式	調歩同期(19.2kbps)	
	コネクタ	D-sub9P(オス)インチネジ 1個	
電源·	電源電圧(周波数)	AC100/200V(50/60Hz)	
消費電力	消費電力	10VA以下(AC100V)	
重量	1.9kg以下		
外形寸法	215(W)×160(D)×88(H)mm ※突起部含まず		

EIA2Uハーフサイズ

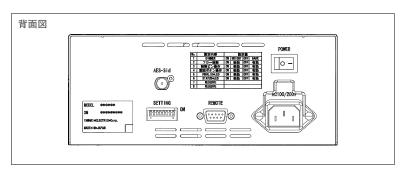

SDI


AES

ラウドネス測定機能付オーディオモニタ

YLM-M208

希望小売価格 390,000円(税抜)

● AES入出力 4系統、SDI入力 2系統、SDI出力 1系統



●ダウンミックス機能



仕様一覧

CDI	入力数	2系統
SDI 入力部	入力インピーダンス	75Ω
77710	入力コネクタ	BNC 2個
450	入力数	4系統(AES-3id)
AES 入力部	入力インピーダンス	75Ω(TERMスイッチON(終端時))
///JBb	入力コネクタ	D-sub9P(メス)ミリネジ 1個
CDI	出力数	1系統
SDI 出力部	出力インピーダンス	75Ω
шлю	出力コネクタ	BNC 1個
AES	系統数	4系統(ループスルー)
出力部	出力コネクタ	D-sub9P(メス)ミリネジ 1個
	回路	RS232C 1系統
リモート部	回路方式	調歩同期(19.2kbps)
	コネクタ	D-sub9P(オス)インチネジ 1個
電源・	電源電圧(周波数)	AC100/200V(50/60Hz)
消費電力	消費電力	15VA以下(AC100V)
重量	2.5kg以下	
外形寸法	215(W)×160(D)×88(H)mm ※突起部含まず	
ELAGUED THE CT		

背面図

AES

EIA2Uハーフサイズ

サラウンド対応ラウドネスメータ

YLM-M/D102HSB

希望小売価格 240,000円(YLM-M102HSB·税抜) 230,000円(YLM-D102HSB·税抜) 3G-SDI / AES


- SDI入力 1系統、SDI出力1系統、デマルチ出力(YLM-M102HSB) AES入出力 3系統(YLM-D102HSB)
- 各種ラウドネス表示、トゥルーピークインジケータ表示、エラー表示



仕様一覧 YLM-M102HS

SDI 入力部	系統数	1系統
	インピーダンス	75Ω
	コネクタ	BNC 1個
201	系統数	1系統
SDI 出力部	インピーダンス	75Ω
ЩЛЛВР	コネクタ	BNC 1個
	系統数	SDI信号のバッファ出力 4系統(AES-3id)
デジタル 出力部	インピーダンス	75Ω
щолар	コネクタ	Dsub9P(メス)ミリネジ 1個
	回路	RS232C 1系統
リモート部	回路方式	調歩同期(19.2kbps)
	コネクタ	D-sub9P (オス) インチネジ 1個
電源・	電源電圧(周波数)	AC100V (50/60Hz)
消費電力	消費電力	15VA (AC100V)
重量	1.5kg以下	
外形寸法	215(W) × 200(D) × 44(H)mm ※突起部含まず	

EIA1Uハーフサイズ ※YLM-D102HSBは、AES 3系統まで対応

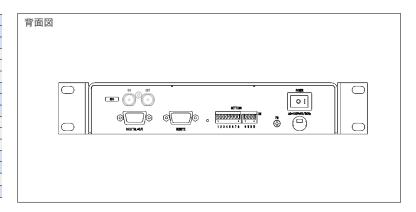

ラウドネス測定機能付オーディオモニタ

PVM-M328SC-MD

希望小売価格 520,000円(税抜)

- AES入出力 4系統、SDI入力 1系統、SDI出力 1系統、デマルチ出力、ライン出力
- ●各種ラウドネス表示、トゥルーピークインジケータ表示、ピーク、VU表示、エラー表示
- ●ダウンミックス機能



※ 開発中のイメージ画像です


3G-SDI AES

仕様一覧

CDI	系統数	1系統
SDI 入力部	インピーダンス	75Ω
人力即	コネクタ	BNC 1個
450	系統数	4系統(AES-3id)
AES 入力部	インピーダンス	75Ω(TERMスイッチON(終端時))
/\/JBP	コネクタ	BNC 4個
SDI	系統数	1系統
出力部	インピーダンス	75Ω
шли	コネクタ	BNC 1個
AES	系統数	4系統(ループスルー)
出力部	コネクタ	BNC 4個
デジタル	系統数	SDI信号のバッファ出力4系統 (AES-3id)
出力部	インピーダンス	75Ω
	コネクタ	Dsub9P(メス)ミリネジ 1個
		Dsubsi (スス/ヘッネン 「III
= /:.	系統数	1系統
ライン	系統数 インピーダンス	
ライン 出力部	711470341	1系統
	インピーダンス コネクタ	1系統 約30Ω(対象装置 600Ω)
出力部へッドフォン	インピーダンス コネクタ	1系統 約30Ω(対象装置 600Ω) キャノン(オス) 2個 XLR-3-31-F77相当
出力部へッドフォン	インビーダンス コネクタ ・出力	1系統 約30Ω(対象装置 600Ω) キャノン(オス) 2個 XLR-3-31-F77相当 ステレオ標準ジャック
出力部へッドフォン	インビーダンス コネクタ ・出力 ピーカー出力	1系統 約30Ω(対象装置 600Ω) キャノン(オス) 2個 XLR-3-31-F77相当 ステレオ標準ジャック 内蔵スピーカー

電源・	電源電圧(周波数)	AC100/200V(50/60Hz)
消費電力	消費電力	50VA以下(AC100V)
重量	4kg以下	
外形寸法	430(W)×300(D)×44(H	mm ※突起部含まず

EIA1Uラックマウントサイズ

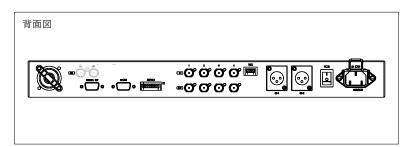

シンプルなラウドネスメータ

YLM-D102H

希望小売価格 150,000円(税抜)

- AES入出力 1系統
- 各種ラウドネス表示、トゥルーピークインジケータ表示、エラー表示



仕様一覧

AES 入力部	系統数	1系統(AES-3id)
	インピーダンス	75Ω(TERMスイッチON(終端時))
	コネクタ	BNC 1個
AES	系統数	1系統(ループスルー)
出力部	コネクタ	BNC1個
	回路	RS232C 1系統
リモート部	回路方式	調歩同期(19.2kbps)
=	コネクタ	D-sub9P(オス)インチネジ 1個
電源・	電源電圧(周波数)	AC100/200V(50/60Hz)
費電力	消費電力	10VA以下(AC100V)
重量	1.5kg以下	
外形寸法	215(W)×200(D)×44(H)mm ※突起部含まず	

背面図

IN OUT TESM SETTING OF MEMORE OF INDUSTRIAL SETTING OF INDUSTRIAL

EIA1Uハーフサイズ

小型据置型ラウドネスメータ

LLM-mini II


希望小売価格 88,000円(税抜)

- AES入力 1系統
- 平均ラウドネス値表示、サンプルピークインジケータ表示、エラー表示



仕様一覧

AES 入力部	系統数	1系統(AES-3id)
	インピーダンス	75Ω 終端
/\/JB	コネクタ	BNC 1個
	回路	RS232C 1系統
リモート部	回路方式	調歩同期(19.2kbps)
	コネクタ	D-sub9P(オス)インチネジ 1個
電源・	電源定格	DC5V(ACアダプタ100/200V50/60Hz)
消費電力	消費電力	4.0VA以下
重量	750g以下	
外形寸法	88(W)×150(D)×43(H)mm ※突起部含まず	

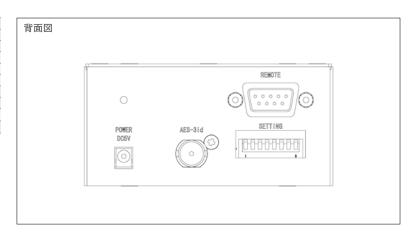

AES

AES

Loudness Meter Series ラウドネスメータシリーズ

高精細202ポイントLEDバーメータ搭載ラウドネスメータ

YLM-M2022

希望小売価格 370,000円(税抜)

385,000円(アナログオプション・税抜) 440,000円(SDIオプション・税抜) 455,000円(アナログ・SDIオプション・税抜) AES

SDI

Analog

※オプション ※オプション

- AES入出力 4系統、SDI入力※2系統、SDI出力※1系統、 アナログ入出力※4系統、LTC入出力 1系統、GPIコネクタ
- 各種ラウドネス表示、トゥルーピーク値表示、エラー表示
- ●2台連結によるマスター・スレーブ動作可能 ※オプション



仕様一覧

AES 入力部	系統数	4系統(AES-3id)
	インピーダンス	75Ω(TERMスイッチON(終端時))
/(/JBb	コネクタ	BNC 4個
SDI	系統数	2系統
入力部	インピーダンス	75Ω
(オプション)	コネクタ	BNC 2個
アナログ	系統数	4系統
入力部	インピーダンス	600Ω(TERMスイッチON(終端時))
(オプション)	コネクタ	D-sub25P(メス)ミリネジ 1個
LTC	適用規格	SMPTE 12M
入力部	コネクタ	BNC 1個
AES	系統数	4系統(ループスルー)
出力部	コネクタ	BNC 4個
SDI	系統数	1系統
出力部	インピーダンス	75Ω
(オプション)	コネクタ	BNC 1個
アナログ	出力数	4系統
出力部 (オブション)	出力インピーダンス	600Ω
	コネクタ	D-sub25P(メス)ミリネジ 1個
LTC出力部	コネクタ	BNC 1個

その他 機能	SLAVE REMOTE コネクタ	RS232C D-sub9P(オス) インチネジ	2台連結用(スレーブ側)
	DATAコネクタ	RS232C D-sub9P(オス) インチネジ	2台連結 (マスター側) リモートBOX (YLM-RB) の接続 各ラウドネス値の出力
	GPIコネクタ	無電圧接点 D-sub9P(メ ス)ミリネジ	ラウドネスの測定開始/一時停止/リセット/音声モード切替
電源·	電源電圧(周波数)	AC100V/200V (50/60Hz	z)
消費電力	消費電力	13VA以下(AC100V) ※ 仕様書を参照	(オプション実装の場合は
重量	3.6kg以下 (オプション実装の場合は仕様書を参照)		
外形寸法	430(W)×230(D)×44(H)mm ※突起部含まず		

EIA1Uラックマウントサイズ

背面図 ※アナログ、SDIオプション付



-ラウドネス測定アプリケーションソフトウェア

PC Loudness Ver. 2

希望小売価格 95,000円(税抜)

BWF-Jフォーマットの読み込み、ターゲットラウドネス値へのレベル補正に対応したラウドネス測定アプリケーション

- BWF-Jフォーマット読み込みに対応
- ●ターゲットラウドネス値へのレベル補正機能
- ●インテグレーテッドラウドネスレベルのグラフ表示
- ●デュアルモノラル、デュアルステレオの音声モードにも対応



リアルタイム ログ取得

オーディオインターフェイスへ入力した 音声信号のラウドネス値をログ出力します。



仕様一覧

	フォーマット	Wave フォーマット / BWF-Jフォーマット
入力オーディオ	サンプリング周波数	44.1kHz/48kHz/88.2kHz/96kHz
ファイル	量子化ビット数	16bit/24bit
	最大読み込みファイル長	モノラルファイルで12.4時間 ※2
入力オーディオ デバイス	WindowsMMEもしくはASI デバイス	Oで使用するフォーマットに対応する *3 *4
	グラフ/デジタル値	モーメンタリラウドネス / ショートタームラウドネス / インテグレーテッドラウドネス / Peak / VU
表示	バーメータ/デジタル値	モーメンタリラウドネス / ショートタームラウドネス / インテグレーテッドラウドネス / True Peak / Peak / VU / Over ※インテグレーテッドラウドネスレベルは2系統測定可能
	設定	VUリファレンス / TruePeak 閾値
	時間	マーカー位置 / タイムコード
音声モニ	タチャンネル数	2
	機能	ダウンミックス / オーディオファイルレベル補正

【*1】サンプリング周波数は48kHzを基準にしています。そのためファイルを読み込む際、44.1kHz、88.2kHzのオーディオファイルは読み込みに時間がかかる場合があります。【*2】理論上、左記仕様になりますが、コンピュータのスペク等を考慮し、2時間程度のステレオファイルまでを使用することを推奨します。【*3】オーディオデバイズはASIO対応RME社製 Fireface UCを推奨します。【*4】サンプリング周波数が48kHz以外の音声を入力した場合、Loudness演算が正しく行われません。

【推奨動作環境】 PC Loudnessを使用する際、以下の動作環境を推奨します。 ● CPUスペック / Intel® Core™ i5 2.50GHz相当 ● Windows XP、Windows Vista、 Windows7 / Windows8 / Windows8.1 / Windows10 ● メモリスペック / 4GByte ● 解 像度1024×768のモニターおよびグラフィックカード ● USBドングル (付属) 装着用のUSB ポート ● CD-ROMドライブ ● 音声録音・再生用オーディオデバイス

ラウドネスメータ用リモートBOX

YLM-RB オプション

希望小売価格 58,000円(税抜) 弊社製ラウドネスメータでのインテグレーテッド ラウドネス測定動作を遠隔化するリモートBOX




仕様一覧


接点入力	入力仕様	無電圧入力
コネクタ	コネクタ	Dsub9P(メス)ミリネジ
LOUDNESS	信号レベル	RS232C
接続コネクタ	コネクタ	Dsub9P(オス)インチネジ
PC接続	信号レベル	RS232C
コネクタ	コネクタ	Dsub9P(オス)インチネジ
電源・	電源定格	DC5V(リモート対象装置より給電します)
消費電力	消費電力	5.0VA以下
重量	450g以下	
外形寸法	120(W)×100(D)×50(H)mm ※突起部含まず	
添付品	接続用ケーブル(3m)	

YLM-Utility

弊社ウェブサイトより無料ダウンロード http://www.yamaki-ec.co.jp

- 各種ラウドネスメータの設定、ラウドネス値取得およびインテグレーテッドラウドネス演算制御(Start/Pause、Reset)
- 各種ラウドネス値のグラフ、数値表示
- ログ出力(CSV形式)





仕様一覧

	接続	専用のケーブルでラウドネスメータとPCを接続してください。	
	表示	グラフ/数値	モーメンタリ/ショートターム/インテグレーテッドラウドネス
	機能	各種ラウドネスメータ設定	表示閾値設定
		ログ出力	各ラウドネス値をCSVファイルで出力
	動作環境	Windows7/Windows8/Windows8.1/Windows10	

VU Monitor Series VUモニタシリーズ

長い間、音量調整を必要とする場面で使われ続けてきたヤマキ電気のVUメータ。 プロ・アマ問わず、現在でも最も使われている音量計です。

アナログ入力2連VUモニタ


VUM-A202H

希望小売価格 79,000円(税抜)



仕様一覧

入力部	系統数	1系統
	回路	バランス入力
	インピーダンス	TERM ON:600Ω
N) III	170-377	TERM OFF:約10KΩ
	基準入力レベル	0/+4/-20dBm(REFスイッチで設定可能)
	コネクタ	キャノン3P 2個(XLB-3-31又は相当品)
出力部	系統数	1系統(ループスルー)
五八部	コネクタ	キャノン3P 2個(XLB-3-32又は相当品)
en 16	電源電圧(周波数)	AC100±10% (50 / 60Hz)
電源· 消費電力	電源コード	直出しタイプ ケーブル長1.5m以上
用貝电刀	消費電力	10VA以下
重量	2.0kg以下	
外形寸法	200(W)×140(D)×88(H)mm ※突起部含まず	
添付品	ラックマウント用アングル×2個、ゴム足×4個 ※ご使用に合わせてお取り付け下さい。	
FIANCE PLANE		

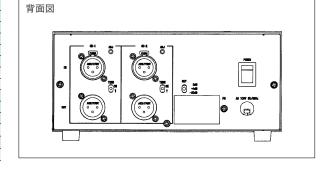

EIA2Uハーフサイズ

アナログ入力4連VUモニタ


VUM-A204

希望小売価格 128,000円(税抜)



仕様一覧

	系統数	2系統
	回路	バランス入力
入力部	入力インピーダンス	TERM ON:600Ω
人刀即	人がインピータンス	TERM OFF:約10KΩ
	基準入力レベル	0/+4/-20dBm(REFスイッチで設定可能)
	コネクタ	キャノン3P 4個(XLB-3-31又は相当品)
出力部	系統数	2系統(ループスルー)
шлю	コネクタ	キャノン3P 4個(XLB-3-32又は相当品)
65 2K	電源電圧(周波数)	AC100±10% (50 / 60Hz)
電源· 消費電力	電源コード	直出しタイプ ケーブル長1.5m以上
// 月 电 / J	消費電力	15VA以下
重量	3.5kg以下	
外形寸法	430(W)×140(D)×88(H)mm ※突起部含まず	
添付品	ラックマウント用アングル×2個、ゴム足×4個 ※ご使用に合わせてお取り付け下さい。	

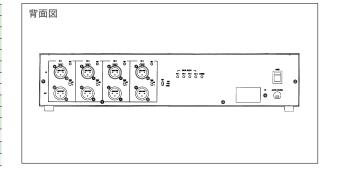

Analog

Analog

EIA2Uラックマウントサイズ

アナログ入力8連VUモニタ

VUM-A208

希望小売価格 228,000円(税抜)




Analog



仕様一覧

	系統数	4系統
	回路	バランス入力
入力部	インピーダンス	TERM ON:600Ω
八刀叫	120-322	TERM OFF:約10KΩ
	基準入力レベル	0/+4/-20dBm(REFスイッチで設定可能)
	コネクタ	キャノン3P 8個(XLB-3-31又は相当品)
出力部	系統数	4系統(ループスルー)
正ノ市	コネクタ	キャノン3P 8個(XLB-3-32又は相当品)
- TE	電源電圧(周波数)	AC100±10% (50/60Hz)
電源· 消費電力	電源コード	直出しタイプ ケーブル長1.5m以上
府县电力	消費電力	20VA以下
重量	5.0kg以下	
外形寸法	710(W)×140(D)×80(H)mm ※突起部含まず	
添付品	ゴム足×6個 ※ご使用に合わせてお取り付け下さい。	

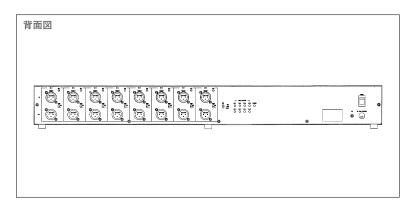

アナログ入力8連VUモニタ

VUM-A108


希望小売価格 190,000円(税抜)



仕様一覧

	系統数	4系統
	回路	バランス入力
入力部	インピーダンス	TERM ON:600Ω
人刀即	175-977	TERM OFF:約10KΩ
	基準入力レベル	0/+4/-20dBm(REFスイッチで設定可能)
	コネクタ	キャノン3P 8個(XLB-3-31又は相当品)
出力部	系統数	4系統(ループスルー)
五八部	コネクタ	D-sub25P(メス) 固定ネジM2.6(ミリねじ) 1個
	電源電圧(周波数)	AC100±10%(50/60Hz)
電源· 消費電力	電源コード	直出しタイプ ケーブル長1.5m以上
府县电力	消費電力	20VA以下
重量	3.0kg以下	
外形寸法	430(W)×140(D)×44(H)mm ※突起部含まず	
添付品	ラックマウント用アングル×2個、ゴム足×4個 ※ご使用に合わせてお取り付け下さい	

EIA1Uラックマウントサイズ

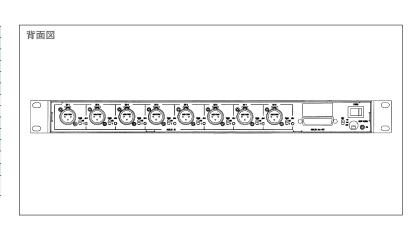

デジタル入力大型表示VUモニター

VUM-DF02


希望小売価格 179,800円(税抜)



AES

仕様一覧

	系統数	1系統(AES-3id)	
	回路	アンバランス入力	
入力部	インピーダンス	TERM ON:75Ω	
N) III		TERM OFF:約10KΩ	
	基準入力レベル	-18/-20dBFS(REFスイッチで設定可能)	
	コネクタ	BNCコネクタ 1個	
出力部	系統数	1系統(ループスルー)	
шлы	コネクタ	BNCコネクタ 1個	
電源・	電源電圧(周波数)	AC100±10% (50/60Hz)	
電源· 消費電力	電源コード	直出しタイプ ケーブル長1.5m以上	
府县电力	消費電力	10VA以下	
重量	2.5kg以下		
外形寸法	300(W)×140(D)×110(H)mm ※突起部含まず		

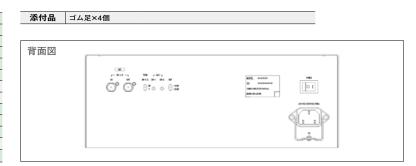

デジタル入力2連VUモニタ

VUM-D202H

希望小売価格 93,000円(税抜)



AES


AES

仕様一覧

	系統数	1系統(AES-3id)
	回路	アンバランス入力
入力部	インピーダンス	TERM ON:75Ω
八刀叫		TERM OFF:約10KΩ
	基準入力レベル	-18/-20dBFS(REFスイッチで設定可能)
	コネクタ	BNCコネクタ 1個
出力部	系統数	1系統(ループスルー)
шлы	コネクタ	BNCコネクタ 1個
en 16	電源電圧(周波数)	AC100±10% (50/60Hz)
電源· 消費電力	電源コード	直出しタイプ ケーブル長1.5m以上
府县电力	消費電力	10VA以下
重量	2.0kg以下	
外形寸法	200(W)×140(D)×88(H)mm ※突起部含まず	

添付品	ラックマウント用アングル×2個、ゴム足×4個 ※ご使用に合わせてお取り付け下さい。

EIA2Uハーフサイズ

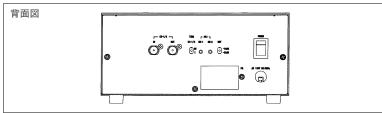

デジタル入力4連VUモニタ

VUM-D204


希望小売価格 157,300円(税抜)



仕様一覧

	系統数	2系統(AES-3id)					
	回路	アンバランス入力					
入力部	インピーダンス	TERM ON:75Ω					
人刀部	1/5-9//	TERM OFF:約10KΩ					
	入力レベル	-18/-20dBFS(REFスイッチで設定可能)					
	コネクタ	BNCコネクタ 2個					
出力部	系統数	2系統(ループスルー)					
西刀部	出力コネクタ	BNCコネクタ 2個					
	電源電圧(周波数)	AC100±10% (50/60Hz)					
電源· 消費電力	電源コード	直出しタイプ ケーブル長1.5m以上					
用其电力	消費電力	15VA以下					
重量	3.5kg以下						
外形寸法	430(W)×140(D)×88(H)mm ※突起部含まず						

	ラックマウント用アングル×2個、ゴム足×4個 ※ご使用に合わせてお取り付け下さい				
これのローックマウントサフブ					

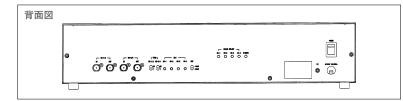

AES

デジタル入力8連VUモニタ


VUM-D208

希望小売価格 267,300円(税抜)



仕様一覧

	系統数	4系統(AES-3id)					
	回路	アンバランス入力					
入力部	インピーダンス	TERM ON:75Ω					
N) III	126 327	TERM OFF:約10KΩ					
	基準入力レベル	-18/-20dBFS(REFスイッチで設定可能)					
	コネクタ	BNCコネクタ 4個					
出力部	系統数	4系統(ループスルー)					
ЩЛВ	コネクタ	BNCコネクタ 4個					
en 16	電源電圧(周波数)	AC100±10% (50/60Hz)					
電源· 消費電力	電源コード	直出しタイプ ケーブル長1.5m以上					
// 月 电 / J	消費電力	20VA以下					
重量	5.0kg以下						
外形寸法	710(W)×140(D)×80(H)mm ※突起部含まず						
添付品	ゴム足×6個 ※ご使用に合わせてお取り付け下さい						

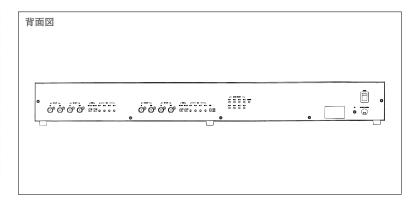

デジタル入力8連VUモニタ

VUM-D108


希望小売価格 210,000円(税抜)



仕様一覧

11 IN 30							
	系統数	4系統(AES-3id)					
	回路	アンバランス入力					
入力部	インピーダンス	TERM ON:75Ω					
人刀部	1/5-9//	TERM OFF:約10KΩ					
	基準入力レベル	-18/-20dBFS(REFスイッチで設定可能)					
	コネクタ	BNCコネクタ 4個					
出力部	系統数	4系統(ループスルー)					
山ノ部	コネクタ	BNCコネクタ 4個					
en 16	電源電圧(周波数)	AC100±10% (50/60Hz)					
電源· 消費電力	電源コード	直出しタイプ ケーブル長1.5m以上					
// 人 电 //	消費電力 20VA以下						
重量	3.0kg以下						
外形寸法	430(W)×140(D)×44(H)mm ※突起部含まず						
添付品	ラックマウント用アング ※ご使用に合わせてお	ル×2個、ゴム足×4個 s取り付け下さい。					

EIA1Uラックマウントサイズ

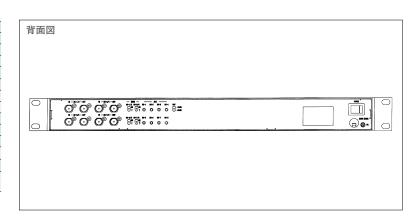

Level Meter & Audio Monitor レベルメータ・オーディオモニタ

1Uサラウンド対応オーディオモニタ

YVM-M102S

ヘッドフォンジャック

レベルを確認できます。

希望小売価格 350,000円(税抜)

スピーカからヘッドフォンに切り替えて

視認性の良いアナログVUメータを搭載した SDIオーディオモニタ ● SDI入力 2系統、SDI出力 1系統、ライン出力 2系統。

●アナログメーターによるVU表示、エラー表示。

●ステータス表示

HD-SDI OS SD-SDI OS ERROR

HD-SDI SDI種別(HD-SDI/SD-SDI)

信号ステータス 緑点灯:信号検出 赤点灯:SDIエラー 橙点灯:AESエラー 消灯 :信号未検出

SDI系統切替スイッチ



SDI入力A、Bを切り替えて モニタ可能です。



●ステレオLR独立ボリューム

■ VUメータ

Lチャンネル、Rチャンネルのモニタスピーカー、 ヘッドフォンレベルをそれぞれ設定できます。

視認性の良いアナログVU表示により

容易にレベルを確認できます。


● モニタ音声チャンネル選択スイッチ



モニタ音声チャンネルを1/2、3/4、5/6、7/8チャンネルの中から選択します。

●音声モニタ

選択チャンネル音声をスピー力で確認できます。

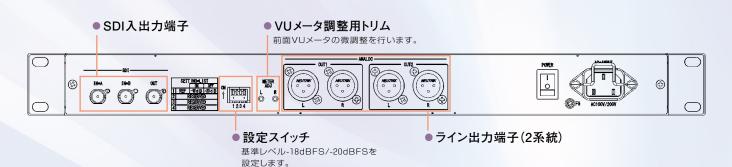


仕様一覧

12 1A 30						
	系統数	2系統				
SDI入力部	インピーダンス	75Ω				
	コネクタ	BNC 2個				
	系統数	1系統				
SDI出力部	インピーダンス	75Ω				
	コネクタ	BNC 1個				
	系統数	2系統				
ライン出力部	インピーダンス	30Ω(対象装置 600Ω)				
	コネクタ	キャノン(オス) 4個 XLR-3-32-F77相当				
ヘッドフォン出力		ステレオ標準ジャック				
モニタースピーカー出力		内蔵スピーカー				
南海 沙弗南土	電源電圧(周波数)	AC100/200V(50/60Hz)				
電源·消費電力	消費電力	45VA以下(AC100V)				
重量	6.0kg以下					
外形寸法	430(W)×300(D)×44(H)mm ※突起部含まず					

EIA1Uラックマウントサイズ

SDI

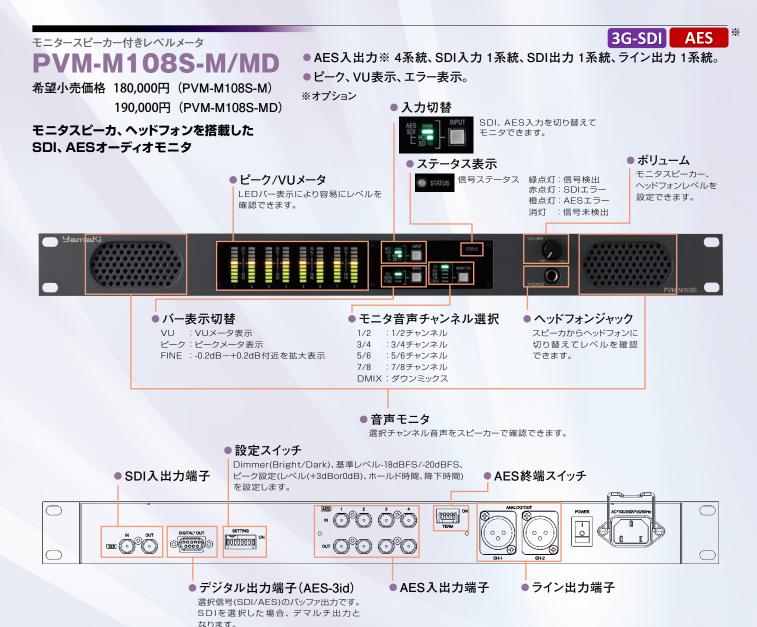

仕様一覧

	系統数	1系統				
SDI入力部	インピーダンス	75Ω				
	コネクタ	BNC 1個				
	系統数	4系統(AES-3id)				
AES入力部(オプション)	インピーダンス	75Ω(TERMスイッチON(終端時))				
	コネクタ	BNC 4個				
	系統数	1系統				
SDI出力部	インピーダンス	75Ω				
	コネクタ	BNC 1個				
A E C III + +11 / + -12 2 . \	系統数	4系統(ループスルー)				
AES出力部(オプション)	コネクタ	BNC 4個				
	系統数	選択された信号(SDI/AES)のバッファ出力 4系統(AES-3id)				
デジタル出力部	インピーダンス	75Ω				
	コネクタ	Dsub 9P(メス)ミリネジ 1個				
	系統数	1系統				
ライン出力部	インピーダンス	30Ω(対象装置 600Ω)				
	コネクタ	キャノン(オス) 2個 XLR-3-32-F77相当				
ヘッドフォン出力		ステレオ標準ジャック				
モニタースピーカー出力		内蔵スピーカー				
	電源電圧(周波数)	AC100/200V(50/60Hz)				
電源・消費電力	消費電力	55VA以下(AC100V)				
重量	3.0kg以下	3.0kg以下				
	430(W)×300(D)×44(H)mm ※突起部含まず					
ころ まし ラック カン・ト サ ノ ブ		,				

EIA1Uラックマウントサイズ

101ポイントレベルメータ

PVM-M1018HV


希望小売価格 580,000円(税抜)

- SDI
- **AES**
- AES入出力 4系統、SDI入力 2系統、SDI出力 1系統、デマルチ出力。
- ●トゥルーピークインジケータ表示、ピーク、VU表示、エラー表示。



仕様一覧

CDI	系統数	2系統					
SDI 入力部	インピーダンス	75Ω					
人刀即	コネクタ	BNC 2個					
AES	系統数	4系統(AES-3id)					
入力部	インピーダンス	75Ω(TERMスイッチON(終端時))					
///JBb	コネクタ	BNC 4個					
CDI	系統数	1系統					
SDI 出力部	インピーダンス	75Ω					
шлю	コネクタ	BNC 1個					
AES	系統数	4系統(ループスルー)					
出力部	コネクタ	BNC 4個					
デジタル	系統数	選択されたSDI信号(A/B)のバッファ出力 4系統(AES-3id)					
出力部	インピーダンス	75Ω					
	コネクタ	Dsub9P(メス)ミリネジ 1個					
リモート部	回路	無電圧接点入力 1系統					
クモード品	コネクタ	Dsub9P(オス)ミリネジ 1個					
電源・	電源電圧(周波数)	AC100/200V(50/60Hz)					
消費電力	消費電力	35VA以下(AC100V)					
重量	3.5kg以下						
外形寸法	214.6(W)×244.5(D)×130(H)mm ※突起部含まず						

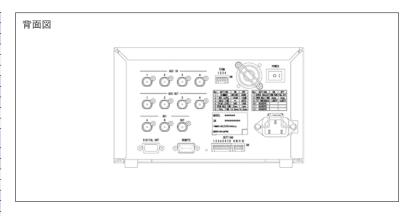

EIA3Uハーフサイズ

1Uハーフデジタルバーメータ

PVM-D1012HB

希望小売価格 220,000円(税抜)


- AES入出力 1系統。
- ●トゥルーピークインジケータ表示、ピーク、VU表示、エラー表示。



仕様一覧

AES 入力部	系統数 1系統(AES-3id)						
	インピーダンス	75Ω(TERMスイッチON(終端時))					
八八四	コネクタ	BNC 1個					
AES	系統数	1系統(ループスルー)					
出力部	コネクタ	BNC 1個					
電源・	電源定格	AC100/200V(50/60Hz)	DC+12V				
消費電力	消費電力	18VA以下(AC100V) 10W以下					
重量	1.5kg以下						
外形寸法	215(W)×200(D)×44(H)mm ※突起部含まず						

EIA1Uハーフサイズ

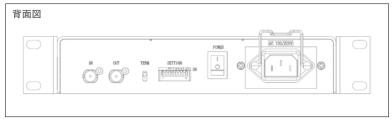

※DC入力タイプもあります。

AES

AES Analog

ラウドネスメーター機能付きレベルメータ WRM-2026C-LM

希望小売価格 1,370,000円(税抜)

WRM-2026Cにラウドネスメーター機能を 追加いたしました。


- AES入出力 3系統、アナログ入出力 3系統。
- 202セグメントLEDによるピーク、VU表示、エラー表示。 〈追加機能〉
- モーメンタリ、ショートタームを202セグメントバーメーターで表示
- 平均ラウドネス値、トゥルーピーク値表示
- モノラル、ステレオ、5.1ch測定可能
- ●外部機器(YLM-RB)からリモートコントロールが可能



※既にWRM-2026Cをお使い頂いているお客様へは、ラウドネス機能を追加するファームウェアアップデートもご用意しています。 弊社営業担当までご相談ください。

仕様一覧

AES	系統数	3系統(AES-3id)					
入力部	インピーダンス	75Ω(TERMスイッチON(終端時))					
7(7) 00	コネクタ	BNC 3個					
アナログ	回路	平衡 3系統					
入力部	インピーダンス	終端 ON 600Ω					
N) I II	コネクタ	Dsub25P(メス)ミリネジ 1個					
AES	系統数	3系統(ループスルー)					
出力部	コネクタ	BNC 3個					
アナログ	系統数	平衡 3系統(ループスルー)					
出力部	コネクタ	Dsub25P(メス)ミリネジ 1個					
電源・	電源電圧(周波数)	AC100/200V(50/60Hz)					
消費電力	消費電力	40VA以下(AC100V)					
重量	約4kg以下						
外形寸法	430(W)×200(D)×88(H)mm ※突起部含まず						

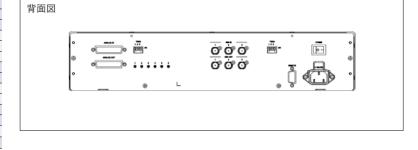

EIA2Uラックマウントサイズ

VUMeter VUメータ

- ●VUメータは、音声信号を聴感音量とあわせる様に考慮されたメータです。
- 音声回路は3,600Ω抵抗により接続し、1,228V(600Ω1mW4dBm)を入力した時 0VUを示します。
- ●時定数:0.3±0.03秒で0VUの99%に達し、振れすぎは1~1.5%以内です。
- •インピーダンス:0VUにおけるインピーダンスは3.900±200Ωです。

CVUシリーズ

CVU-80

希望小売価格 12,500円(税抜)



CVU-60

希望小売価格 12,000円(税抜)



CVU-45

希望小売価格 10,000円(税抜)



YVUシリーズ

YVU-110 / 80 / 60

希望小売価格 25,000円(税抜)/22,500円(税抜)/20,000円(税抜)



FYRシリーズ

FYR-11L

希望小売価格 25,000円(税抜)



FYR-22L

希望小売価格 22,500円(税抜)



小型メータ

BR-40

希望小売価格 7,700円(税抜)



VUアンプ


VUA-10Y

希望小売価格 10,000円(税抜)




CVU Series


CVU-80



CVU-60




CVU-45




YVU Series

YVU-110/80/60


型名	Α	В	С	D	Н	K	Е	F	G	М	Ν
YVU-110	109	66	75	3	88	90	63	107	46.5	М4	φ7
YVU-80	79	46.5	49.5	2.5	61	50	44.5	77	30.8	М4	φ6
YVU-60	59	35	49	2	48.5	50	33	57	25	МЗ	φ5
(単位:ミ							:ミリ)				

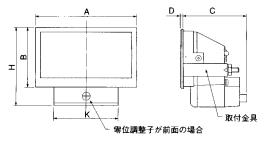





FYR Series

FYR-11L




FYR-22L





Small size meter


BR-40

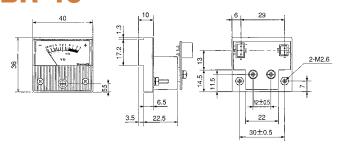

(注) VU計回路、照明用LED基盤実装の場合

VU amplifier

VUA-10Y

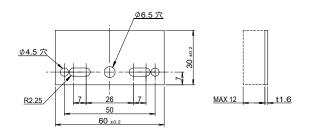

製品のお問合せは

ヤマキ電気株式会社

www.yamaki-ec.co.jp

本社営業部

〒153-0064 東京都目黒区下目黒3丁目7番22号 **TEL 03-3492-4141 FAX 03-3492-6738**