

レベルメーター

YVM-M102S

特徴

- ◆ HD / SD-SDI入出力
- ◆ アナログVUメータ表示
- ◆ ヘッドフォン、モニタースピーカー出力
- ◆ ライン出力2系統


製品概要

アナログVUメータに入力音声レベルを表示する2CHレベルメータです。

入力にはHD-SDI / SD-SDI (マルチフォーマット)、出力にはHD-SDI / SD-SDIのバッファ出力、選択チャンネル(SDI 2系統、ステレオ選択CH1,2 / 3,4 / 5,6 / 7,8)のライン出力を搭載しています。また、選択チャンネルの音声をモニタースピーカー、ヘッドフォンによりモニターすることが可能です。

外観イメージ

※外観イメージは、詳細設計により変更になる場合があります。

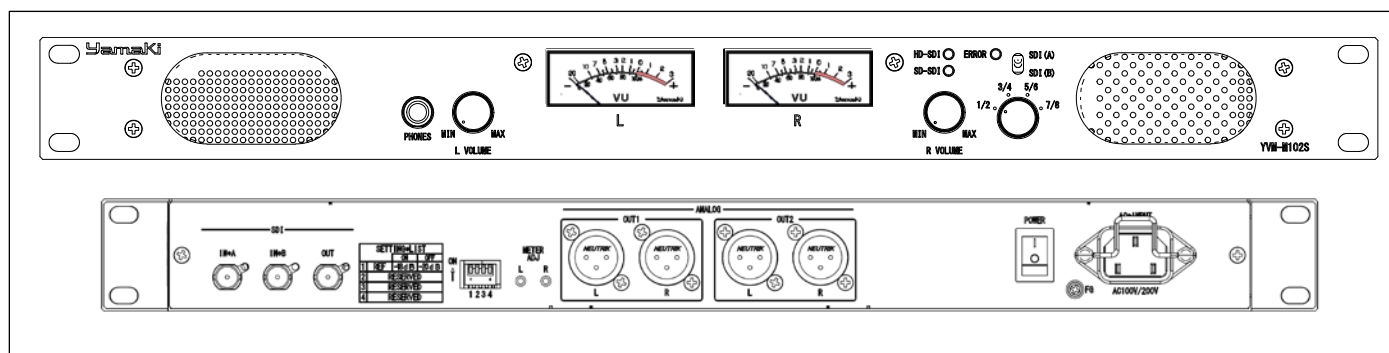

仕様

入力	HD-SDI / SD-SDI	1系統 (BNC×2) 終端 75Ω
出力	HD-SDI / SD-SDI	1系統 (BNC×1)
	ヘッドフォン出力	ステレオ標準ジャック
	モニタースピーカー出力	内蔵スピーカー
	ライン出力	2系統 (3Pキャノン×4) XLR-3-32-F77相当
機能	レベル表示	-20dB～+3dB (REFレベル -20dB/-18dB) 2チャンネル
電源	AC 100/200 (50/60Hz)	
外形寸法	430 (W) × 300 (D) × 44 (H) ※突起部を除く	

レベルメーターの専門メーカー

ヤマキ電気株式会社 www.yamaki-ec.co.jp

〒153-0064 東京都目黒区下目黒3丁目7番22号

営業部 TEL 03-3492-4141 FAX 03-3492-6738

ラウドネスモニター、オーディオモニター製品を多数取扱中
詳細はヤマキ電気ウェブサイト・お電話にてお問合せください